




PROLINE ZERO

Bezolejové profesionální
kompresory s pohonem
pomocí klínových řemenů



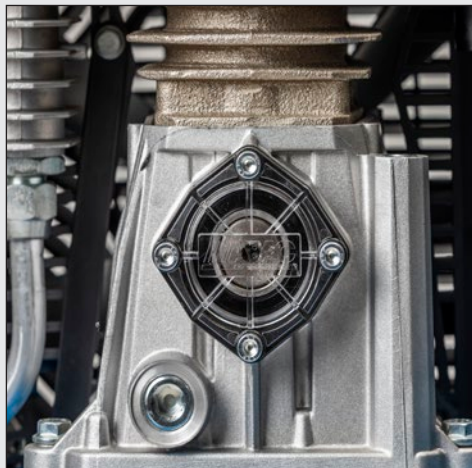

ABAC
AIR COMPRESSORS

oilfree

**ŽÁDNÝ OLEJ
ŽÁDNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
ŽÁDNÉ STAROSTI**

Bezolejové kompresory

PROLINE ZERO



**Ochrana životního prostředí
nikdy nebyla jednodušší**



Díky technologickému pokroku v profesionálních aplikacích a rostoucím nárokům uživatelů jsou stále více vyžadována bezolejová řešení. Kompresory **ABAC ZERO** jsou ultimátní evolucioní ve vývoji jednostupňových pístových kompresorů s klínovými řemeny.

Díky pokročilým materiálům a speciálně vyvinutým dílům dokáží kompresory **ABAC ZERO** spolehlivě dodávat zcela bezolejový vzduch a splnit požadavky mezinárodních standardů na kvalitu vzduchu z hlediska oleje. Bezolejové provedení využijí zejména lakýrníci, čalouníci, kvalitní autoservisy, gastronomické provozy a výroby potravin.

Koncepce **ABAC ZERO** umožňuje zcela odbourat náklady na výměny oleje, likvidaci kondenzátu, vložky olejových filtrů a tím pádem i zajistit šetrnější provoz vzhledem k životnímu prostředí.

Řada A29B0

 NOVINKA
2021


 3 ROKY
záruka

10 LET

Bezolejové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkony 1,5 - 2,2 kW a s dodávaným tlakem 10 bar.

Automatický chod
značkový tlakový spínač

Komfortní výstup
regulace tlaku a dvě rychlospojky DN7,2

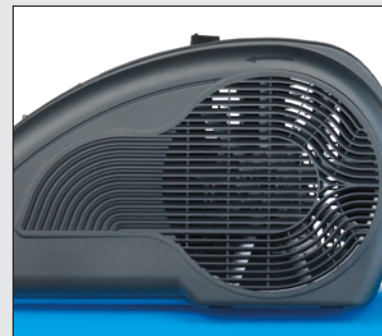

Aerodynamicky tvarovaný kryt snižuje výstupní teplotu vzduchu až o 35°C



Kulový kohout
snadnější odpouštění kondenzátu

Dvě otočná kolečka s brzdami
umožňují perfektní manipulaci a zajištění stroje

A29B0-2,2-100CT
2,2 kW, vzdušník 100 litrů

Vzdušník
 Sací výkon
 Příkon
 Otáčky
 Napětí
 Tlak
 Lwa
 Lwp (4m)
 Rozměry
 Hmotnost
 Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A29B0-1,5-50CM	50	255	1,5	1 075	230/1/50	10	94,0	74,0	870 × 370 × 780	49	21 846,-
A29B0-1,5-100CM	100	255	1,5	1 075	230/1/50	10	94,0	74,0	1 010 × 415 × 900	56	24 455,-
A29B0-1,5-100CT	100	255	1,5	1 075	400/3/50	10	94,0	74,0	1 010 × 415 × 900	56	24 455,-
A29B0-2,2-50CM	50	320	2,2	1 300	230/1/50	10	96,0	76,0	940 × 410 × 800	58	22 003,-
A29B0-2,2-50CT	50	320	2,2	1 300	400/3/50	10	97,0	77,0	940 × 410 × 800	58	22 003,-
A29B0-2,2-100CM	100	320	2,2	1 300	230/1/50	10	96,0	76,0	1 010 × 415 × 900	56	23 732,-
A29B0-2,2-100CT	100	320	2,2	1 300	400/3/50	10	97,0	77,0	1 010 × 415 × 900	56	23 732,-
A29B0-2,2-150CM	150	320	2,2	1 300	230/1/50	10	96,0	76,0	1 375 × 420 × 950	87	26 184,-
A29B0-2,2-150CT	150	320	2,2	1 300	400/3/50	10	97,0	77,0	1 375 × 420 × 950	87	26 184,-
A29B0-2,2-200CM	200	320	2,2	1 300	230/1/50	10	96,0	76,0	1 500 × 470 × 1 110	91	28 290,-
A29B0-2,2-200CT	200	320	2,2	1 300	400/3/50	10	97,0	77,0	1 500 × 470 × 1 110	91	28 290,-

Řada A39B0




Bezolejové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkony 2,2 - 3 kW a s dodávaným tlakem 10 bar.

Komfortní výstup
regulace tlaku a dvě rychlospojky DN7,2

Automatický chod
značkový tlakový spínač



Kulový kohout
snadnější odpuštění kondenzátu

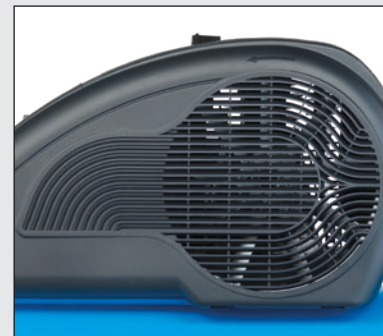

Aerodynamicky tvarovaný kryt snižuje výstupní teplotu vzduchu až o 35°C

Dvě otočná kolečka s brzdami
umožňují perfektní manipulaci a zajištění stroje

A39B0-2,2-150CT
2,2 kW, vzdušník 150 litrů

Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A39B0-2,2-100CM	100	393	2,2	1 050	230/1/50	10	96,0	76,0	1 180 × 460 × 930	72	25 709,-
A39B0-2,2-100CT	100	393	2,2	1 050	400/3/50	10	97,0	77,0	1 180 × 460 × 930	72	25 709,-
A39B0-2,2-150CM	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	96,0	76,0	1 375 × 420 × 950	87	27 568,-
A39B0-2,2-150CT	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	97,0	77,0	1 375 × 420 × 950	87	27 568,-
A39B0-2,2-200CM	200	393	2,2	1 050	230/1/50	10	96,0	76,0	1 500 × 470 × 1 110	91	29 798,-
A39B0-2,2-200CT	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	97,0	77,0	1 500 × 470 × 1 110	91	29 798,-
A39B0-2,2-270CM	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	96,0	76,0	1 500 × 470 × 1 110	91	31 695,-
A39B0-2,2-270CT	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	97,0	77,0	1 500 × 470 × 1 110	91	31 695,-
A39B0-3-200CT	200	486	3	1 300	400/3/50	10	97,0	77,0	1 500 × 470 × 1 110	91	31 527,-
A39B0-3-270CT	270	486	3	1 300	400/3/50	10	97,0	77,0	1 530 × 595 × 1 160	138	32 810,-