



SILENT LINE

Odhučňené profesionální
a dílenské kompresory



A29 - A39 mobilní

Odhlučněné jednostupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkony 1,5 - 3 kW a s dodávaným tlakem 10 bar.

Plastový kryt
s odhlučňující pěnou

Automatický chod
díky značkovému tlakovému
spínači se zapínáním stroje



Kulový kohout
snadnější odpouštění
kondenzátu

A29B-1,5-150CTS
1,5 kW, vzdušník 150 litrů

Dvě otočná kolečka s brzdami
umožňují perfektní manipulaci
a zajištění stroje




Špičková kompresorová jednotka
s dochlazovačem



Minimální změna vnějších
rozměrů stroje



Šroubovací uzávěr pro snadné
otevření krytu

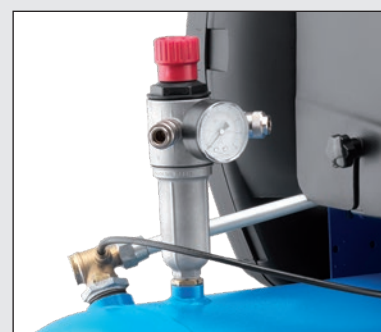












Regulátor tlaku, výstup
se 2 rychlospojkami

Rychlé a pohodlné otevření krytu
 maximálně usnadňuje provádění
 údržby kompresoru



A29B-1,5-90CTS
 1,5 kW, vzdušník 90 litrů

	 Vzdušník	 Sací výkon	 Příkon	 Otáčky	 Napětí	 Tlak	 Lwa	 Lwp (4m)	 Rozměry	 Hmotnost	 Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A29B-1,5-90CMS	90	255	1,5	1 075	230/1/50	10	89,0	69,0	1 010 × 415 × 980	59	20 321,-
A29B-1,5-90CTS	90	255	1,5	1 075	400/3/50	10	90,0	70,0	1 010 × 415 × 980	59	20 321,-
A29B-1,5-150CMS	150	255	1,5	1 075	230/1/50	10	89,0	69,0	1 375 × 420 × 1 030	90	22 014,-
A29B-1,5-150CTS	150	255	1,5	1 075	400/3/50	10	90,0	70,0	1 375 × 420 × 1 030	90	22 014,-
A39B-2,2-150CMS	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	91,0	71,0	1 375 × 420 × 1 030	90	25 379,-
A39B-2,2-150CTS	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 375 × 420 × 1 030	90	25 379,-
A39B-2,2-200CMS	200	393	2,2	1 050	230/1/50	10	91,0	71,0	1 500 × 470 × 1 190	94	27 517,-
A39B-2,2-200CTS	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 500 × 470 × 1 190	94	27 517,-
A39B-2,2-270CMS	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	91,0	71,0	1 530 × 595 × 1 140	141	29 295,-
A39B-2,2-270CTS	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 530 × 595 × 1 140	141	29 295,-
A39B-3-200CTS	200	486	3	1 300	400/3/50	10	94,0	74,0	1 500 × 470 × 1 190	94	29 083,-
A39B-3-270CTS	270	486	3	1 300	400/3/50	10	94,0	74,0	1 530 × 595 × 1 140	141	30 311,-

A29 - A39 stacionární



Odhučňené jednostupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů ve stacionárním provedení s příkony 1,5 - 3 kW a s dodávaným tlakem 10 bar.

Plastový kryt
s odhlučňující pěnou

Kvalitní elektromotor
s teplotní ochranou



Špičková kompresorová jednotka s dochlazovačem



Komfortní a rychlý přístup pro provádění údržby



A29B-1,5-90FMS
1,5 kW, vzdušník 90 litrů

Pryžové podstavce
snížení přenosu vibrací



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa

Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB(A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A29B-1,5-90FMS	90	255	1,5	1 075	230/1/50	10	89,0	69,0	1 010 × 415 × 980	59	19 093,-
A29B-1,5-90FMS	90	255	1,5	1 075	400/3/50	10	90,0	70,0	1 010 × 415 × 980	59	18 966,-
A29B-1,5-150FMS	150	255	1,5	1 075	230/1/50	10	89,0	69,0	1 375 × 420 × 1 030	90	21 104,-
A29B-1,5-150FMS	150	255	1,5	1 075	400/3/50	10	90,0	70,0	1 375 × 420 × 950	87	21 104,-
A39B-2,2-150FMS	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 375 × 420 × 950	87	24 469,-
A39B-2,2-200FMS	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 500 × 470 × 1 110	91	26 734,-
A39B-2,2-270FMS	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 530 × 595 × 1 140	141	27 855,-
A39B-3-200FMS	200	486	3	1 300	400/3/50	10	94,0	74,0	1 500 × 470 × 1 190	94	27 855,-
A39B-3-270FMS	270	486	3	1 300	400/3/50	10	94,0	74,0	1 530 × 595 × 1 140	141	29 401,-

SLN - s ležatým vzdušníkem



Odhluchněné dvoustupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů ve stacionárním provedení s ležatým vzdušníkem a s příkony 3 - 5,5 kW. Tlakové verze pro dodávku tlaku 11 a 15 bar.

Špičkový kompresor
s dochlazovačem a nízkými otáčkami

Kovový kryt
s odhlučňující pěnou

Automatický chod
díky značkovému tlakovému spínači se zapínáním stroje

Kulový kohout
snadnější odpouštění kondenzátu

Kvalitní tlaková nádoba
se zárukou 10 let proti prerezávání



	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč

SLN-3-270FT	270	476	3	1 346	400/3/50	11	96,6	76,6	1 600 × 550 × 1 055	165	56 684,-
SLN-4-270FT	270	660	4	1 018	400/3/50	11	93,2	73,2	1 650 × 620 × 1 250	206	70 557,-
SLN-4-270FTX	270	660	4	1 018	400/3/50	11	93,2	73,2	1 650 × 620 × 1 250	206	87 306,-
SLN-4-500FT	500	660	4	1 018	400/3/50	11	92,8	72,8	2 000 × 670 × 1 350	297	77 963,-
SLN-4-500FTX	500	660	4	1 018	400/3/50	11	92,8	72,8	2 000 × 670 × 1 350	297	94 500,-
SLN-5,5-500FT	500	784	5,5	622	400/3/50	11	91,8	71,8	2 000 × 670 × 1 350	347	90 147,-
SLN-5,5-500FTX	500	784	5,5	622	400/3/50	11	91,8	71,8	2 000 × 670 × 1 350	347	105 994,-
SLN-3-270FTH	270	331	3	1 346	400/3/50	15	96,6	76,6	1 600 × 550 × 1 055	165	63 640,-
SLN-4-270FTH	270	505	4	1 018	400/3/50	15	93,2	73,2	1 650 × 620 × 1 250	206	77 538,-
SLN-4-270FTHX	270	505	4	1 018	400/3/50	15	93,2	73,2	1 650 × 620 × 1 250	206	93 969,-
SLN-5,5-500FTH	500	697	5,5	622	400/3/50	15	91,8	71,8	2 000 × 670 × 1 350	347	95 032,-
SLN-5,5-500FTHX	500	697	5,5	622	400/3/50	15	91,8	71,8	2 000 × 670 × 1 350	347	110 852,-

* Kompresory, jejichž objednáčíslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

SLN - se stojatým vzdušníkem



Odhlučněné dvoustupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů ve stacionárním provedení s ležatým vzdušníkem a s příkonem 3 - 5,5 kW. Tlakové verze pro dodávku tlaku 11 a 15 bar.

Špičkový kompresor

s dochlazovačem a nízkými otáčkami

Kovový kryt

s odhlučňující pěnou

Účinná ventilace

zajišťuje optimální chlazení

Výstup ze vzdušníku

přes kulový kohout

Vertikální orientace

pro úsporu místa při instalaci

Kvalitní tlaková nádoba

se zárukou 10 let proti prorozavění



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa

Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	I	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
SLN-3-270VT	270	476	3	1 346	400/3/50	11	94,3	74,3	820 × 600 × 1 770	145	65 021,-
SLN-4-270VT	270	660	4	1 018	400/3/50	11	91,8	71,8	1 050 × 700 × 1 950	262	79 344,-
SLN-5,5-270VT	270	784	5,5	622	400/3/50	11	91,8	71,8	1 050 × 700 × 1 950	243	89 775,-
SLN-4-270VTH	270	505	4	1 018	400/3/50	15	87,8	67,8	1 050 × 700 × 1 950	243	82 608,-

LN L0 - s integrovaným vzdušníkem 27 l



Odhučňené jednostupňové kompresory s příkonem 1,5 až 2,2 kW a s dodávaným tlakem 10 bar s integrovanou tlakovou nádobou o objemu 27 litrů v kovové skříni stroje.

Centrální ovládací panel

zapínání stroje, regulátor tlaku, manometry, počítadlo motohodin




Tlaková nádoba 27 litrů
s pryžovými podstavci pro snížení vibrací


Účinná ventilace
zajišťuje optimální chlazení

A29-1,5-27L0M

1,5 kW, vzdušník 27 litrů

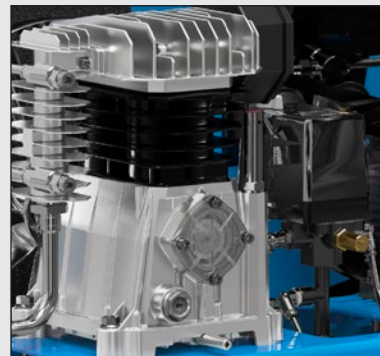

Špičková kompresorová jednotka řady Pro Line

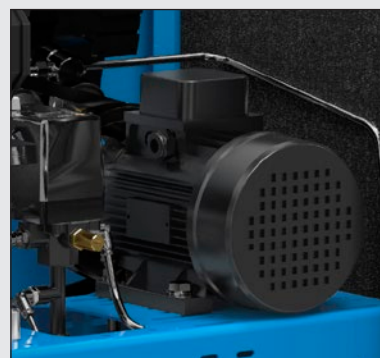

Kvalitní elektromotor s teplotní ochranou



Kovové panely s odhlučňující pěnou

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB(A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
A29-1,5-27L0M	27	255	1,5	1 075	230/1/50	10	81,0	61,0	761 × 430 × 845	86	30 058,-
A29-1,5-27L0T	27	255	1,5	1 075	400/3/50	10	81,0	61,0	761 × 430 × 845	86	30 058,-
A29B-2,2-27L0M	27	320	2,2	1 350	230/1/50	10	82,0	62,0	761 × 430 × 845	87	32 240,-
A29B-2,2-27L0T	27	320	2,2	1 350	400/3/50	10	82,0	62,0	761 × 430 × 845	87	32 240,-

LN L1 a L2 - samostatné

Špičkově odhlučněné jednostupňové/dvoustupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů s příkony 3 - 7,5 kW a s dodávaným tlakem 10 / 11 bar. Samostatné provedení bez tlakové nádoby.



Komfortní centrální panel
zapínací tlačítko, počítadlo motohodin, manometr

Kovový kryt
s odhlučující pěnou



Kompaktní a efektivní chlazení stroje díky lopatkám ventilátoru integrovaným do velké řemenice kompresoru



Snížená hlučnost díky speciálnímu robustnímu tlumiči hluku

A39B-3-L1T

3 kW, bez vzdušníku

Snadno odmontovatelné panely

umožňují rychlou a pohodlnou údržbu

Obj. č.	Typ	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
		l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A39B-3-L1T	L1	0	490	3	1 300	400/3/50	10	88,0	68,0	750 × 580 × 761	170	48 866,-
A49B-3-L1T	L1	0	553	3	1 300	400/3/50	11	89,0	69,0	750 × 580 × 761	170	53 699,-
A49B-4-L1T	L1	0	598	4	1 400	400/3/50	11	89,0	69,0	750 × 580 × 761	170	54 218,-
B59-4-L1T	L1	0	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	750 × 580 × 761	170	60 243,-
A49B-3-L2T	L2	0	553	3	1 300	400/3/50	11	89,0	69,0	1 000 × 738 × 955	170	64 975,-
B59-4-L2T	L2	0	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 000 × 738 × 955	177	66 944,-
B59-4-L2TX	L2	0	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 000 × 738 × 955	181	70 718,-
B60-5,5-L2T	L2	0	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 000 × 738 × 955	240	71 302,-
B60-5,5-L2TX	L2	0	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 000 × 738 × 955	240	77 871,-
B70-7,5-L2T	L2	0	1 070	7,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 000 × 738 × 955	253	84 948,-
B70-7,5-L2TX	L2	0	1 070	7,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 000 × 738 × 955	253	95 577,-

* Kompresory, jejichž objednáč číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

LN L1 a L2 - na nádobě



Špičkově odhlučněné jednostupňové/dvoustupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů s příkonem 2,2 - 7,5 kW a s dodávaným tlakem 10 nebo 11 bar. Provedení s tlakovými nádobami o objemu 270 nebo 500 litrů.

Centrální ovládací panel

zapínací tlačítko, počítadlo MH, nouzový stop, tlakoměr, LED signalizace pro poruchy a údržbu

Snadno odmontovatelné panely

umožňují rychlou údržbu

Kulový kohout

snadnější odpuštění kondenzátu



Kovový kryt
s odhlučující pěnou

Kvalitní tlaková nádoba
se zárukou 10 let
proti prerezání

B59-4-500L2T
4 kW, vzdušník 500 litrů

Obj. č.	Typ	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
A39B-2,2-270L1M	L1	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	85,0	65,0	1 522 × 580 × 1 242	248	59 575,-
A39B-2,2-270L1T	L1	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	85,0	65,0	1 522 × 580 × 1 242	248	59 575,-
A39B-3-270L1T	L1	270	490	3	1 300	400/3/50	10	88,0	68,0	1 522 × 580 × 1 242	248	63 200,-
A49B-3-270L1T	L1	270	553	3	1 300	400/3/50	11	89,0	69,0	1 522 × 580 × 1 242	248	69 450,-
A49B-4-270L1T	L1	270	598	4	1 400	400/3/50	11	89,0	69,0	1 522 × 580 × 1 242	248	62 577,-
B59-4-270L1T	L1	270	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 522 × 580 × 1 242	248	71 581,-
A49B-3-270L2T	L2	270	553	3	1 300	400/3/50	11	89,0	69,0	1 516 × 738 × 1 513	238	74 721,-
B59-4-270L2T	L2	270	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 516 × 738 × 1 513	252	79 479,-
B59-4-270L2TX	L2	270	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 516 × 738 × 1 513	252	82 184,-
A49B-4-500L1T	L1	500	598	4	1 400	400/3/50	11	89,0	69,0	1 937 × 580 × 1 348	274	68 166,-
B59-4-500L1T	L1	500	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 937 × 580 × 1 348	274	75 741,-
B59-4-500L2T	L2	500	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 943 × 738 × 1 593	302	88 997,-
B59-4-500L2TX	L2	500	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 943 × 738 × 1 593	306	93 314,-
B60-5,5-500L2T	L2	500	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	404	96 033,-
B60-5,5-500L2TX	L2	500	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	404	98 671,-
B70-7,5-500L2T	L2	500	1 070	7,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	448	100 649,-
B70-7,5-500L2TX	L2	500	1 070	7,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	448	102 399,-

* Kompresory, jejichž objednáč číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

LN L1 a L2 - na nádobě, se sušičkou



Špičkově odhlučněné dvoustupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů s příkonem 4 - 7,5 kW a s dodávaným tlakem 11 bar. Provedení s tlakovou nádobou o objemu 500 litrů a vybavené kondenzační sušičkou pro stlačený vzduch bez vlhkosti.

Kondenzační sušička

s rosným bodem +7 °C, chladičem R513A a s úsporným elektronickým odpouštěním kondenzátu

Kovový kryt
s odhlučňující pěnou

Centrální ovládací panel
zapínací tlačítko, počítadlo MH,
nouzový stop, tlakoměr,
LED signalizace
pro poruchy a údržbu



Kulový kohout

snadnější odpouštění kondenzátu

Kvalitní tlaková nádoba

se zárukou 10 let proti prorezavění

B59-4-500L2TXD

4 kW, vzdušník 500 litrů

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
B59-4-500L2TD	500	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 943 × 738 × 1 593	302	110 186,-
B59-4-500L2TXD	500	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 943 × 738 × 1 593	306	120 591,-
B60-5,5-500L2TD	500	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	404	116 869,-
B60-5,5-500L2TXD	500	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	404	127 224,-
B70-7,5-500L2TD	500	1 070	7,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	448	137 629,-
B70-7,5-500L2TXD	500	1 070	7,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	448	147 861,-

* Kompresory, jejichž objednávací číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník