



SPECIÁLNÍ DESIGN

Profesionální kompresory
s unikátními uživatelskými
vlastnostmi



SUITCASE



Přenosné kompresory s bezolejovou jednotkou O15 v kufříkovém designu umožňují perfektní transport a vynikající manipulaci.



Využití prostoru
odkládací prostor pro uskladnění hadic a drobného nářadí

Plug & Play
jednoduché zapínání pomocí tlačítka



Praktická vyklápěcí přihrádka se spirálovou hadicí



Podstavce umožňují instalaci i v horizontální poloze

SU-1,1-PM

1,1 kW, bez vzdušníku

Centrální ovládání

regulátor tlaku, 2 manometry, zapínací tlačítko, univerzální rychlospojka DN7,2

Odtlumení vibrací

díky pryžovým podstavcům



Odpouštění kondenzátu
pomocí ventilku

SU-1,1-6PM

1,1 kW, vzdušník 6 litrů

Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
SU-1,1-PM	-	160	1,1	2 450	230/1/50	8	88,0	68,0	314 × 200 × 347	5	2 677,-
SU-1,1-6PM	6	160	1,1	2 450	230/1/50	8	88,0	68,0	325 × 233 × 536	10	3 344,-

XPAND



Revoluční bezolejový kompresor s patentovaným spojením kompresoru a hadicového navijáku do jednoho zařízení. Určený pro montáž na zeď a pro optimální využití prostoru v dílně.



video pro
více informací

QR-kód

moderní přístup
k informacím o stroji

Integrovaný naviják
s PU hadicí o délce 10 m

Montáž na zeď
praktické využití
prostoru v dílně

Plug & Play
jednoduché zapínání
pomocí tlačítka

Praktická přihrádka
pro odkládání
vzduchového nářadí



O15N-1,1-XPN
1,1 kW, bez vzdušníku


	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
O15N-1,1-XPN	-	160	1,1	2 450	230/1/50	8	90,0	70,0	278 × 378 × 442	8,5	5 152,-

MULTIBOX



Bezolejové profesionální kompresory kompatibilní s modulárním systémem SYSTAINER o rozměru 395 × 295 mm umožňují praktický transport spolu s dalším řemeslnickým vybavením.

MB-1,1-6BM základní verze

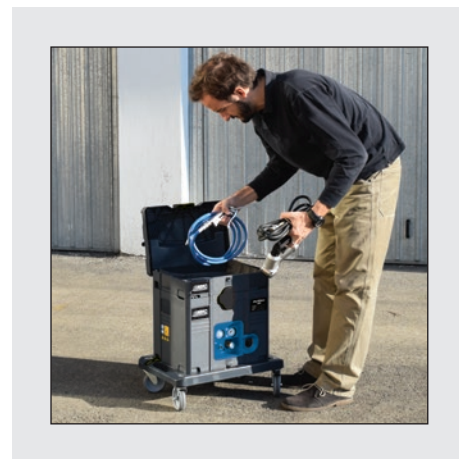

Centrální ovládání

zapínací tlačítko, regulátor tlaku, výstup přes rychlospojku, 2 manometry, odpouštění kondenzátu

Praktický kufřík

pro odkládání kabelů, hadic a vzduchového nářadí

Integrovaný vzdušník

tlaková nádoba o objemu 6 litrů

Podstavec se 4 otočnými kolečky

umožňuje extrémně snadnou manipulaci



MB-1,1-6BMX rozšířená výbava

Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
MB-1,1-6BM	6	160	1,1	3 000	230/1/50	8	88,0	68,0	396 × 296 × 322	13	11 935,-
MB-1,1-6BMX	6	160	1,1	3 000	230/1/50	8	88,0	68,0	520 × 360 × 618	17	14 918,-