



# SILENT LINE

Odhučňené profesionální  
a dílenské kompresory



## A29 - A39 mobilní

Odhlučněné jednostupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkony 1,5 - 3 kW a s dodávaným tlakem 10 bar.

**Plastový kryt**  
s odhlučňující pěnou

**Automatický chod**  
díky značkovému tlakovému  
spínači se zapínáním stroje



**Kulový kohout**  
snadnější odpouštění  
kondenzátu

**A29B-1,5-150CTS**  
1,5 kW, vzdušník 150 litrů

**Dvě otočná kolečka s brzdami**  
umožňují perfektní manipulaci  
a zajištění stroje



Špičková kompresorová jednotka  
s dochlazovačem



Minimální změna vnějších  
rozměrů stroje



Šroubovací uzávěr pro snadné  
otevření krytu














Regulátor tlaku, výstup  
se 2 rychlospojkami

**Rychlé a pohodlné otevření krytu**  
 maximálně usnadňuje provádění  
 údržby kompresoru



**A29B-1,5-90CTS**  
 1,5 kW, vzdušník 90 litrů

	 Vzdušník	 Sací výkon	 Příkon	 Otáčky	 Napětí	 Tlak	 Lwa	 Lwp (4m)	 Rozměry	 Hmotnost	 Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
<b>A29B-1,5-90CMS</b>	90	255	1,5	1 075	230/1/50	10	89,0	69,0	1 010 × 415 × 980	59	<b>20 986,-</b>
<b>A29B-1,5-90CTS</b>	90	255	1,5	1 075	400/3/50	10	90,0	70,0	1 010 × 415 × 980	59	<b>23 145,-</b>
<b>A29B-1,5-150CMS</b>	150	255	1,5	1 075	230/1/50	10	89,0	69,0	1 375 × 420 × 1 030	90	<b>25 074,-</b>
<b>A29B-1,5-150CTS</b>	150	255	1,5	1 075	400/3/50	10	90,0	70,0	1 375 × 420 × 1 030	90	<b>25 074,-</b>
<b>A39B-2,2-150CMS</b>	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	91,0	71,0	1 375 × 420 × 1 030	90	<b>28 908,-</b>
<b>A39B-2,2-150CTS</b>	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 375 × 420 × 1 030	90	<b>28 908,-</b>
<b>A39B-2,2-200CMS</b>	200	393	2,2	1 050	230/1/50	10	91,0	71,0	1 500 × 470 × 1 190	94	<b>31 343,-</b>
<b>A39B-2,2-200CTS</b>	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 500 × 470 × 1 190	94	<b>31 343,-</b>
<b>A39B-2,2-270CMS</b>	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	91,0	71,0	1 530 × 595 × 1 140	141	<b>33 368,-</b>
<b>A39B-2,2-270CTS</b>	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 530 × 595 × 1 140	141	<b>33 368,-</b>
<b>A39B-3-200CTS</b>	200	486	3	1 300	400/3/50	10	94,0	74,0	1 500 × 470 × 1 190	94	<b>33 127,-</b>
<b>A39B-3-270CTS</b>	270	486	3	1 300	400/3/50	10	94,0	74,0	1 530 × 595 × 1 140	141	<b>34 525,-</b>

## A29 - A39 stacionární



Odhučňené jednostupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů ve stacionárním provedení s příkony 1,5 - 3 kW a s dodávaným tlakem 10 bar.

**Plastový kryt**  
s odhlučňující pěnou

**Kvalitní elektromotor**  
s teplotní ochranou



Špičková kompresorová jednotka s dochlazovačem



Komfortní a rychlý přístup pro provádění údržby

### A29B-1,5-90FTS

1,5 kW, vzdušník 90 litrů

**Pryžové podstavce**  
snížení přenosu vibrací



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa



Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB(A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
<b>A29B-1,5-90FMS</b>	90	255	1,5	1 075	230/1/50	10	89,0	69,0	1 010 × 415 × 980	59	<b>21 747,-</b>
<b>A29B-1,5-90FTS</b>	90	255	1,5	1 075	400/3/50	10	90,0	70,0	1 010 × 415 × 980	59	<b>21 603,-</b>
<b>A29B-1,5-150FMS</b>	150	255	1,5	1 075	230/1/50	10	89,0	69,0	1 375 × 420 × 1 030	90	<b>24 038,-</b>
<b>A29B-1,5-150FTS</b>	150	255	1,5	1 075	400/3/50	10	90,0	70,0	1 375 × 420 × 950	87	<b>24 038,-</b>
<b>A39B-2,2-150FTS</b>	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 375 × 420 × 950	87	<b>27 871,-</b>
<b>A39B-2,2-200FTS</b>	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 500 × 470 × 1 110	91	<b>30 451,-</b>
<b>A39B-2,2-270FTS</b>	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 530 × 595 × 1 140	141	<b>31 728,-</b>
<b>A39B-3-200FTS</b>	200	486	3	1 300	400/3/50	10	94,0	74,0	1 500 × 470 × 1 190	94	<b>31 728,-</b>
<b>A39B-3-270FTS</b>	270	486	3	1 300	400/3/50	10	94,0	74,0	1 530 × 595 × 1 140	141	<b>33 489,-</b>

# LN L0 - s integrovaným vzdušníkem 27 l



Odhučňené jednostupňové kompresory s příkonem 1,5 až 2,2 kW a s dodávaným tlakem 10 bar s integrovanou tlakovou nádobou o objemu 27 litrů v kovové skříni stroje.

### Centrální ovládací panel

zapínání stroje, regulátor tlaku, manometry, počítadlo motohodin




**Tlaková nádoba 27 litrů**  
s pryžovými podstavci pro snížení vibrací

**Účinná ventilace**  
zajišťuje optimální chlazení



Špičková kompresorová jednotka řady Pro Line

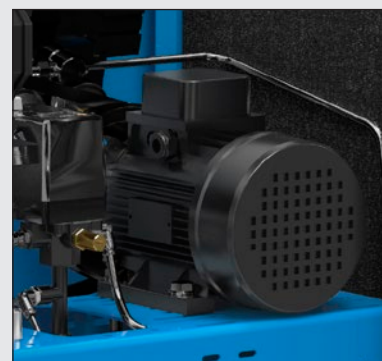

Kvalitní elektromotor s teplotní ochranou



Kovové panely s odhlučňující pěnou

## A29-1,5-27L0M

1,5 kW, vzdušník 27 litrů

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min <sup>-1</sup>	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB(A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
<b>A29-1,5-27L0M</b>	27	255	1,5	1 075	230/1/50	10	81,0	61,0	761 × 430 × 845	86	<b>34 238,-</b>
<b>A29-1,5-27L0T</b>	27	255	1,5	1 075	400/3/50	10	81,0	61,0	761 × 430 × 845	86	<b>34 238,-</b>
<b>A29B-2,2-27L0M</b>	27	320	2,2	1 350	230/1/50	10	82,0	62,0	761 × 430 × 845	87	<b>36 722,-</b>
<b>A29B-2,2-27L0T</b>	27	320	2,2	1 350	400/3/50	10	82,0	62,0	761 × 430 × 845	87	<b>36 722,-</b>

## LN L1 a L2 - samostatné



Špičkově odhlučněné jednostupňové/dvoustupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů s příkony 3 - 7,5 kW a s dodávaným tlakem 10 / 11 bar. Samostatné provedení bez tlakové nádoby.

**Komfortní centrální panel**  
zapínací tlačítko, počítadlo motohodin, manometr

**Kovový kryt**  
s odhlučující pěnou



Kompaktní a efektivní chlazení stroje díky lopatkám ventilátoru integrovaným do velké řemenice kompresoru



Snížená hlučnost díky speciálnímu robustnímu tlumiči hluku

**A39B-3-L1T**  
3 kW, bez vzdušníku

**Snadno odmontovatelné panely**  
umožňují rychlou a pohodlnou údržbu

Obj. č.	Typ	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
		l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
<b>A39B-3-L1T</b>	L1	0	490	3	1 300	400/3/50	10	88,0	68,0	750 × 580 × 761	170	<b>55 659,-</b>
<b>A49B-3-L1T</b>	L1	0	553	3	1 300	400/3/50	11	89,0	69,0	750 × 580 × 761	170	<b>61 165,-</b>
<b>A49B-4-L1T</b>	L1	0	598	4	1 400	400/3/50	11	89,0	69,0	750 × 580 × 761	170	<b>61 757,-</b>
<b>B59-4-L1T</b>	L1	0	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	750 × 580 × 761	170	<b>68 618,-</b>
<b>A49B-3-L2T</b>	L2	0	553	3	1 300	400/3/50	11	89,0	69,0	1 000 × 738 × 955	170	<b>74 009,-</b>
<b>B59-4-L2T</b>	L2	0	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 000 × 738 × 955	177	<b>76 252,-</b>
<b>B59-4-L2TX</b>	L2	0	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 000 × 738 × 955	181	<b>80 551,-</b>
<b>B60-5,5-L2T</b>	L2	0	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 000 × 738 × 955	240	<b>81 215,-</b>
<b>B60-5,5-L2TX</b>	L2	0	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 000 × 738 × 955	240	<b>88 698,-</b>
<b>B70-7,5-L2T</b>	L2	0	1 070	7,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 000 × 738 × 955	253	<b>96 759,-</b>
<b>B70-7,5-L2TX</b>	L2	0	1 070	7,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 000 × 738 × 955	253	<b>108 865,-</b>

\* Kompresory, jejichž objednáč číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

## LN L1 a L2 - na nádobě



Špičkově odhlučněné jednostupňové/dvoustupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů s příkonem 2,2 - 7,5 kW a s dodávaným tlakem 10 nebo 11 bar. Provedení s tlakovými nádobami o objemu 270 nebo 500 litrů.

### Centrální ovládací panel

zapínací tlačítko, počítadlo MH, nouzový stop, tlakoměr, LED signalizace pro poruchy a údržbu

### Snadno odmontovatelné panely

umožňují rychlou údržbu

### Kulový kohout

snadnější odpouštění kondenzátu



**Kovový kryt**  
s odhlučující pěnou

**Kvalitní tlaková nádoba**  
se zárukou 10 let  
proti prerezání

**B59-4-500L2T**  
4 kW, vzdušník 500 litrů

Obj. č.	Typ	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min <sup>-1</sup>	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
A39B-2,2-270L1M	L1	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	85,0	65,0	1 522 × 580 × 1 242	248	67 858,-
A39B-2,2-270L1T	L1	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	85,0	65,0	1 522 × 580 × 1 242	248	67 858,-
A39B-3-270L1T	L1	270	490	3	1 300	400/3/50	10	88,0	68,0	1 522 × 580 × 1 242	248	71 987,-
A49B-3-270L1T	L1	270	553	3	1 300	400/3/50	11	89,0	69,0	1 522 × 580 × 1 242	248	79 106,-
A49B-4-270L1T	L1	270	598	4	1 400	400/3/50	11	89,0	69,0	1 522 × 580 × 1 242	248	71 277,-
B59-4-270L1T	L1	270	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 522 × 580 × 1 242	248	81 533,-
A49B-3-270L2T	L2	270	553	3	1 300	400/3/50	11	89,0	69,0	1 516 × 738 × 1 513	238	85 110,-
B59-4-270L2T	L2	270	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 516 × 738 × 1 513	252	90 529,-
B59-4-270L2TX	L2	270	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 516 × 738 × 1 513	252	93 610,-
A49B-4-500L1T	L1	500	598	4	1 400	400/3/50	11	89,0	69,0	1 937 × 580 × 1 348	274	77 644,-
B59-4-500L1T	L1	500	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 937 × 580 × 1 348	274	86 272,-
B59-4-500L2T	L2	500	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 943 × 738 × 1 593	302	101 371,-
B59-4-500L2TX	L2	500	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 943 × 738 × 1 593	306	106 288,-
B60-5,5-500L2T	L2	500	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	404	109 385,-
B60-5,5-500L2TX	L2	500	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	404	112 390,-
B70-7,5-500L2T	L2	500	1 070	7,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	448	114 643,-
B70-7,5-500L2TX	L2	500	1 070	7,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	448	116 637,-

\* Kompresory, jejichž objednávací číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

## LN L1 a L2 - na nádobě, se sušičkou



Špičkově odhlučněné dvoustupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů s příkonem 4 - 7,5 kW a s dodávaným tlakem 11 bar. Provedení s tlakovou nádobou o objemu 500 litrů a vybavené kondenzační sušičkou pro stlačený vzduch bez vlhkosti.

### Kondenzační sušička

s rosným bodem +7 °C, chladičem R513A a s úsporným elektronickým odpouštěním kondenzátu

**Kovový kryt**  
s odhlučňující pěnou

**Centrální ovládací panel**  
zapínací tlačítko, počítadlo MH, nouzový stop, tlakoměr, LED signalizace pro poruchy a údržbu



**Kulový kohout**  
snadnější odpouštění kondenzátu

**Kvalitní tlaková nádoba**  
se zárukou 10 let proti prorezavění

### B59-4-500L2TXD

4 kW, vzdušník 500 litrů

Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
<b>B59-4-500L2TD</b>	500	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 943 × 738 × 1 593	302	<b>125 506,-</b>
<b>B59-4-500L2TXD</b>	500	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 943 × 738 × 1 593	306	<b>137 357,-</b>
<b>B60-5,5-500L2TD</b>	500	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	404	<b>133 118,-</b>
<b>B60-5,5-500L2TXD</b>	500	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	404	<b>144 914,-</b>
<b>B70-7,5-500L2TD</b>	500	1 070	7,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	448	<b>156 764,-</b>
<b>B70-7,5-500L2TXD</b>	500	1 070	7,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	448	<b>168 419,-</b>

\* Kompresory, jejichž objednací číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník