


ABAC SPINN

Malé šroubové kompresory pro dílenské provozy a menší výrobní podniky

- ✓ příkony 2,2 až 22 kW
- ✓ samostatné kompresory a sestavy
- ✓ **SPINN D2.2** - 2,2 kW na vzdušníku
- ✓ **SPINN MINI** - 2,2 až 5,5 kW
- ✓ **SPINN MINI VSD** - 2,2 až 5,5 kW s regulací otáček
- ✓ **SPINN MAXI** - 5,5 až 15 kW
- ✓ **SPINN LARGE** - 15 až 22 kW

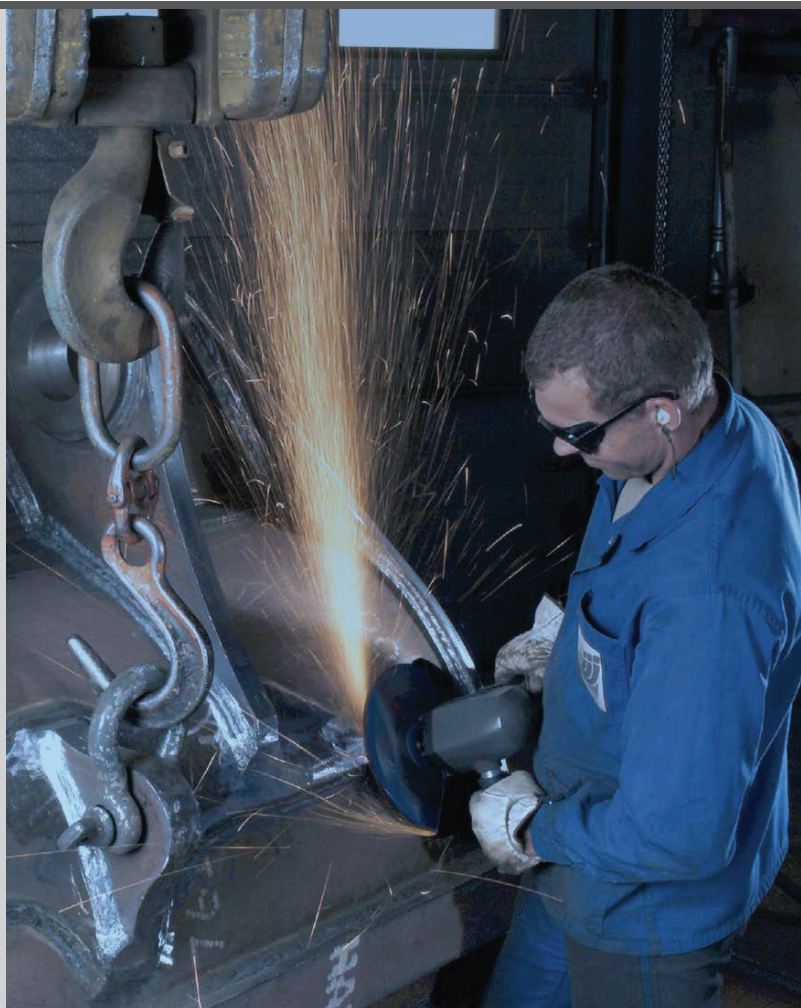

Kompresory Spinn D2.2 příkon 2,2 kW

až 5 let 10 let

- mobilní šroubové kompresory s tlakovou nádobou a kolečky
- šroubový blok přímo spojený s elektromotorem
- ovládání chodu pomocí tlakového spínače
- centrální ovládací panel se zapínacím tlačítkem, hlavním vypínačem, manometry, počítadlem MH a regulátorem tlaku
- výstup přes rychlospojku DN7,2
- praktický demontovatelný kryt umožňuje snadný přístup pro provádění pravidelné údržby a servisu



po demontáži krytu jsou snadno přístupné všechny díly

přední otočné a dvě velká zadní kolečka poskytují vysokou mobilitu

SPD-2,2/10CW-90
2,2 kW, vzdušník 90 litrů



Inovativní šroubový blok přímo spojený s motorem.



Komfortní přístrojový panel pro snadné ovládání.

Obj. č.	Příkon (kW)	Tlak (bar)	Vzdušník (l)	Výkon FAD* (Nm³/h)	Napětí (V/f/Hz)	Výstup	Hlučnost** dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
SPD-2,2/10CW-90	2,2	10	90	16,3	230/1/50	DN 7,2	59	1 105 × 495 × 1 085	112
SPD-2,2/10C-200	2,2	10	200	16,3	230/1/50	DN 7,2	59	1 430 × 616 × 1 268	160
ABA-5R prodloužená záruka 5 let									

* výkon FAD je uvedený v souladu s normou ISO 1217, příloha C, ** hlučnost je měřena podle normy ISO 2151:2004

Kompresory Spinn Mini příkony 2,2-5,5 kW

- malé šroubové kompresory s tlakovou nádobou a kondenzační sušičkou
- šroubový blok C43 spojený s elektromotorem pomocí klínových řemenů
- řízení stroje pomocí elektronické řídicí jednotky Infologic² s monochromatickým displejem
- kondenzační sušička pro účinné odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu



Kondenzační sušička s tlakovým rosným bodem +5 °C a s automatickým odpouštěním kondenzátu

SPM-4/10D-200 4 kW, vzdušník 200 litrů



Elektronická řídicí jednotka Infologic² s monochromatickým displejem a ovládacími tlačítky.



Lehce přístupný kulový kohout pro snadné odpouštění kondenzátu z tlakové nádoby.

Obj. č.	Příkon (kW)	Tlak (bar)	Vzdušník (l)	Výkon FAD* (Nm ³ /h)	Napětí (V/f/Hz)	Výstup	Hlučnost** (dB (A))	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
SPM-2,2/10D-200	2,2	10	200	17,7	400/3/50	G 1/2"	61	1 430 × 600 × 1 260	190
SPM-3/10D-200	3	10	200	22,0	400/3/50	G 1/2"	61	1 430 × 600 × 1 260	195
SPM-4/10D-200	4	10	200	31,0	400/3/50	G 1/2"	62	1 430 × 600 × 1 260	200
SPM-5,5/10D-200	5,5	10	200	46,8	400/3/50	G 1/2"	66	1 430 × 600 × 1 260	210
ABA-5R prodloužená záruka 5 let									

* výkon FAD je uvedený v souladu s normou ISO 1217, příloha C, ** hlučnost je měřena podle normy ISO 2151:2004

Kompresory Spinn Mini VSD příkony 2,2-5,5 kW




- šroubové kompresory s tlakovou nádobou a kondenzační sušičkou
- plynulá regulace otáček frekvenčním měničem pro eliminaci chodu naprázdno a energeticky úsporný provoz
- přesné nastavení výstupního tlaku s úzkým regulačním rozsahem
- šroubový blok C43 spojený s motorem pomocí klínových řemenů
- řízení stroje elektronickou řídicí jednotkou Infologic² Connect s barevným displejem a monitoringem stroje
- kondenzační sušička pro účinné odstranění vlhkosti

NOVINKA



Elektronická jednotka Infologic² Connect s barevným displejem a vzdáleným monitoringem.



Frekvenční měnič zajišťuje regulaci otáček a odbourání chodu naprázdno pro úspory energie.

Praktická sestava kompresoru s nádobou a sušičkou usnadňuje instalaci a šetří instalační prostor

SPV-3/10D-200 3 kW, vzdušník 200 litrů



Obj. č.	Příkon (kW)	Tlak (bar)	Vzdušník (l)	Výkon FAD* (Nm ³ /h)		Napětí (V/f/Hz)	Výstup	Hlučnost** (dB (A))	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
				min	max					
SPV-2,2/10D-200	2,2	10	200	7,9	17,6	400/3/50	G 1/2"	57	1 430 × 600 × 1 260	190
SPV-3/10D-200	3	10	200	8,3	21,6	400/3/50	G 1/2"	57	1 430 × 600 × 1 260	195
SPV-4/10D-200	4	10	200	16,2	30,2	400/3/50	G 1/2"	58	1 430 × 600 × 1 260	200
SPV-5,5/10D-200	5,5	10	200	20,2	45,4	400/3/50	G 1/2"	61	1 430 × 600 × 1 260	210
ABA-5R prodloužená záruka 5 let										

* výkon FAD je uvedený v souladu s normou ISO 1217, příloha C, ** hlučnost je měřena podle normy ISO 2151:2004

Kompresory Spinn Maxi příkony 7,5-15 kW samostatné

- samostatně stojící šroubové kompresory s pevnými otáčkami
- šroubový blok C55* spojený s elektromotorem pomocí klínových řemenů
- řízení stroje pomocí elektronické řídicí jednotky Infologic² s monochromatickým displejem

až **5**
let



Snadno demontovatelné panely umožňují
dobrý přístup pro vykonání údržby

SPN-11/10
11 kW, bez vzdušníku



Elektronická řídicí jednotka
Infologic² s monochromatickým
displejem a ovládacími tlačítky.



Vysoce účinný šroubový blok
C55* s rotory o poměru 6:4.

Obj. č.	Příkon (kW)	Tlak (bar)	Výkon FAD* (Nm ³ /h)	Napětí (V/f/Hz)	Výstup	Hlučnost** dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
SPN-7,5/10X	7,5	10	59,8	400/3/50	G 3/4"	65	850 × 720 × 980	170
SPN-11/10	11	10	85,0	400/3/50	G 3/4"	69	850 × 720 × 980	185
SPN-15/10	15	10	100,8	400/3/50	G 3/4"	71	850 × 720 × 980	200
ABA-5R	prodloužená záruka 5 let							

* výkon FAD je uvedený v souladu s normou ISO 1217, příloha C, ** hlučnost je měřena podle normy ISO 2151:2004

Kompresory Spinn Maxi příkony 5,5-15 kW sestavy se sušičkou

- praktická sestava šroubového kompresoru, vzdušníku a sušičky
- šroubový blok C55* spojený s elektromotorem pomocí klínových řemenů
- řízení stroje pomocí elektronické řídicí jednotky Infologic² s monochromatickým displejem
- kondenzační sušička pro účinné odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu

až **5**
let

10 let

výbava



Lehce přístupný kulový kohout
pro snadné odpouštění
kondenzátu z tlakové nádoby.



Kondenzační sušička s moderním
chladičem R513A a s nízkým
tlakovým rosným bodem +5 °C.

Praktická sestava kompresoru
s nádobou a sušičkou usnadňuje
instalaci a šetří prostorem



SPN-11/10DX-500
11 kW, vzdušník 500 litrů

Obj. č.	Příkon (kW)	Tlak (bar)	Vzdušník (l)	Výkon FAD* (Nm ³ /h)	Napětí (V/f/Hz)	Výstup	Hlučnost** dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
SPN-5,5/10DX-270	5,5	10	270	41,8	400/3/50	G 3/4"	64	1543 × 720 × 1337	242
SPN-7,5/10DX-500	7,5	10	500	59,8	400/3/50	G 1/2"	65	1945 × 720 × 1468	270
SPN-11/10DX-500	11	10	500	85,0	400/3/50	G 1/2"	69	1945 × 720 × 1468	285
SPN-15/10DX-500	15	10	500	100,8	400/3/50	G 1/2"	71	1945 × 720 × 1468	300
ABA-5R	prodloužená záruka 5 let								

* výkon FAD je uvedený v souladu s normou ISO 1217, příloha C, ** hlučnost je měřena podle normy ISO 2151:2004

Kompresory Spinn Large příkony 15-22 kW samostatné

- samostatně stojící šroubové kompresory s pevnými otáčkami
- šroubový blok S67 spojený s elektromotorem pomocí klínových řemenů
- řízení stroje pomocí elektronické řídicí jednotky Infologic² s monochromatickým displejem

až **5**
let



Olejoznak z vnější strany umožňuje kdykoliv zkontrolovat stav oleje bez demontáže panelů

SPL-18/10
18,5 kW, bez vzdušníku



Elektronická řídicí jednotka Infologic² s monochromatickým displejem a ovládacími tlačítky.



Vysoce účinný šroubový blok S67 s rotory o poměru 6:4.

Obj. č.	Příkon (kW)	Tlak (bar)	Výkon FAD* (Nm ³ /h)	Napětí (V/f/Hz)	Výstup	Hlučnost** dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
SPL-15/10	15	10	132,9	400/3/50	G 1"	67	1130 × 780 × 1250	313
SPL-18/10	18,5	10	155,4	400/3/50	G 1"	69	1130 × 780 × 1250	328
SPL-22/10	22	10	185,4	400/3/50	G 1"	70	1130 × 780 × 1250	344
ABA-5R prodloužená záruka 5 let								

* výkon FAD je uvedený v souladu s normou ISO 1217, příloha C, ** hlučnost je měřena podle normy ISO 2151:2004

Kompresory Spinn Large příkony 15-22 kW sestavy se sušičkou

- praktická sestava šroubového kompresoru, vzdušníku a integrované sušičky
- šroubový blok S67 spojený s elektromotorem pomocí klínových řemenů
- řízení stroje pomocí elektronické řídicí jednotky Infologic² s monochromatickým displejem
- kondenzační sušička pro účinné odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu

až **5**
let

10
let

výbava



Vysoce účinná třístupňová separace oleje pro zajištění velmi kvalitního stlačeného vzduchu.



Integrovaná kondenzační sušička s digitálním PDP displejem a ekologickým chladivem R513A.

Praktická sestava kompresoru s nádobou a sušičkou usnadňuje instalaci a šetří prostorem



SPL-22/10D-500
22 kW, vzdušník 500 litrů

Obj. č.	Příkon (kW)	Tlak (bar)	Vzdušník (l)	Výkon FAD * (Nm³/h)	Napětí (V/f/Hz)	Výstup	Hlučnost ** dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
SPL-15/10D-500	15	10	500	132,9	400/3/50	G 1"	67	1904×780×1833	588
SPL-18/10D-500	18,5	10	500	155,4	400/3/50	G 1"	69	1904×780×1833	603
SPL-22/10D-500	22	10	500	185,4	400/3/50	G 1"	70	1904×780×1833	619
ABA-5R prodloužená záruka 5 let									

* výkon FAD je uvedený v souladu s normou ISO 1217, příloha C, ** hlučnost je měřena podle normy ISO 2151:2004