



SUPER SILENT LINE

Odhlučněné bezolejové
kompresory s přímým
pohonem pro
profesionální aplikace



OS7P až OS20P



Kompresory z řady Super Silent Line splňují všechna kritéria pro moderní malý pístový kompresor - odhlučněné provedení bez drahého krytu, bezolejové, s přímým pohonem s nízkými otáčkami a v mnoha uživatelsky přívětivých konfiguracích.



6RM - vzdušník 6 litrů



10RM - vzdušník 10 litrů



Odhlučněná jednotka se 2 písty a centrálně uloženým motorem



20RM - vzdušník 20 litrů



Extra uživatelský komfort

- prodloužené rukojeti
- odhlučňující podstavce
- centrální přístrojový panel
- háčky pro kabely a hadice
- úspora místa



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)	(d × š × v) mm	kg	Kč
OS7P-0,55-6RM	6	140	0,55	1 420	230/1/50	8	79,0 59,0	363 × 279 × 521	17	6.514 Kč
OS10P-0,75-6RM	6	165	0,75	1 420	230/1/50	8	79,0 59,0	363 × 279 × 521	17	7.017 Kč
OS15P-1,1-6RM	6	195	1,1	1 420	230/1/50	8	79,0 59,0	363 × 279 × 521	17	7.862 Kč
OS20P-1,5-6RM	6	230	1,5	1 420	230/1/50	8	79,0 59,0	363 × 279 × 521	19	7.969 Kč
OS7P-0,55-10RM	10	140	0,55	1 420	230/1/50	9	79,0 59,0	398 × 332 × 627	22	8.500 Kč
OS15P-1,1-10RM	10	195	1,1	1 420	230/1/50	9	79,0 59,0	398 × 332 × 627	24	7.612 Kč
OS20P-1,5-10RM	10	230	1,5	1 420	230/1/50	9	79,0 59,0	398 × 332 × 627	24	10.128 Kč
OS15P-1,1-20RM	20	195	1,1	1 420	230/1/50	9	79,0 59,0	479 × 385 × 793	33	9.894 Kč
OS20P-1,5-20RM	20	230	1,5	1 420	230/1/50	9	79,0 59,0	479 × 385 × 793	33	11.028 Kč


OS7P až OS20P



OS20P-1,5-24CM
1,5 kW, vzdušník 24 litrů



Odhlučňená jednotka se 2 písty a centrálně uloženým motorem

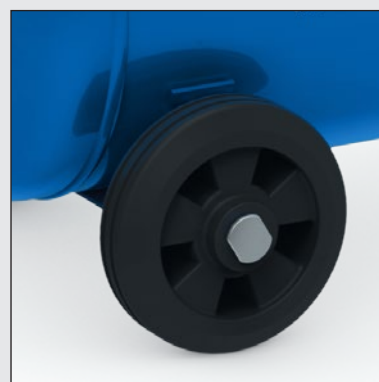

Plastová kolečka umožňují převážení kompresoru



OS20P-1,5-50CM
1,5 kW, vzdušník 50 litrů



Tlakový spínač, regulátor tlaku, 2 manometry a výstup přes rychlospojku



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
OS15P-1,1-24CM	24	195	1,1	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	616 × 300 × 574	24	8.202 Kč
OS20P-1,5-24CM	24	230	1,5	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	616 × 300 × 574	24	9.138 Kč
OS15P-1,1-50CM	50	195	1,1	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	806 × 385 × 609	32	9.274 Kč
OS20P-1,5-50CM	50	230	1,5	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	806 × 385 × 609	32	10.306 Kč

OS7P až OS20P



Pryžové madlo
pro vyšší uživatelský komfort

Sklopná rukojeť
zmenšení rozměrů
při transportu

Centrální ovládací panel
- ochrana přístrojů
- 2 výstupy přes rychlospojku
- regulátor tlaku
- 2 manometry

Praktické háčky
pro zavěšení
kabelů a hadic



OS15P-1,1-9RM
1,1 kW, vzdušník 9 litrů

Pryžové podstavce
snížení přenosu vibrací



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
OS15P-1,1-9RM	9	195	1,1	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	497 × 480 × 477	34	11.595 Kč
OS20P-1,5-9RM	9	230	1,5	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	497 × 480 × 477	34	12.984 Kč