



SILENT LINE

Odhučňené profesionální
a dílenské kompresory



A29 - A39 mobilní

Odhlučněné jednostupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkony 1,5 - 3 kW a s dodávaným tlakem 10 bar.

Plastový kryt
s odhlučňující pěnou

Automatický chod
díky značkovému tlakovému
spínači se zapínáním stroje



Kulový kohout
snadnější odpouštění
kondenzátu

A29B-1,5-150CTS
1,5 kW, vzdušník 150 litrů

Dvě otočná kolečka s brzdami
umožňují perfektní manipulaci
a zajištění stroje



Špičková kompresorová jednotka
s dochlazovačem



Minimální změna vnějších
rozměrů stroje



Šroubovací uzávěr pro snadné
otevření krytu














Regulátor tlaku, výstup
se 2 rychlospojkami

Rychlé a pohodlné otevření krytu
maximálně usnadňuje provádění
údržby kompresoru



A29B-1,5-90CTS
1,5 kW, vzdušník 90 litrů

											
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A29B-1,5-90CMS	90	255	1,5	1 075	230/1/50	10	89,0	69,0	1 010 × 415 × 980	59	19 356,-
A29B-1,5-90CTS	90	255	1,5	1 075	400/3/50	10	90,0	70,0	1 010 × 415 × 980	59	19 356,-
A29B-1,5-150CMS	150	255	1,5	1 075	230/1/50	10	89,0	69,0	1 375 × 420 × 1 030	90	20 969,-
A29B-1,5-150CTS	150	255	1,5	1 075	400/3/50	10	90,0	70,0	1 375 × 420 × 1 030	90	20 969,-
A39B-2,2-150CMS	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	91,0	71,0	1 375 × 420 × 1 030	90	24 175,-
A39B-2,2-150CTS	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 375 × 420 × 1 030	90	24 175,-
A39B-2,2-200CMS	200	393	2,2	1 050	230/1/50	10	91,0	71,0	1 500 × 470 × 1 190	94	26 212,-
A39B-2,2-200CTS	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 500 × 470 × 1 190	94	26 212,-
A39B-2,2-270CMS	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	91,0	71,0	1 530 × 595 × 1 140	141	27 905,-
A39B-2,2-270CTS	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 530 × 595 × 1 140	141	27 905,-
A39B-3-200CTS	200	486	3	1 300	400/3/50	10	94,0	74,0	1 500 × 470 × 1 190	94	27 703,-
A39B-3-270CTS	270	486	3	1 300	400/3/50	10	94,0	74,0	1 530 × 595 × 1 140	141	28 873,-

A29 - A39 stacionární

Odhučňené jednostupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů ve stacionárním provedení s příkony 1,5 - 3 kW a s dodávaným tlakem 10 bar.

Plastový kryt
s odhlučňující pěnou

Kvalitní elektromotor
s teplotní ochranou



A29B-1,5-90FTS
1,5 kW, vzdušník 90 litrů

Pryžové podstavce
snížení přenosu vibrací

NOVINKA
2020



až 3
ROKY



Špičková kompresorová jednotka
s dochlazovačem



Komfortní a rychlý přístup pro
provádění údržby



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa



Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB(A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A29B-1,5-90FMS	90	255	1,5	1 075	230/1/50	10	89,0	69,0	1 010 × 415 × 980	59	18 187,-
A29B-1,5-90FTS	90	255	1,5	1 075	400/3/50	10	90,0	70,0	1 010 × 415 × 980	59	18 066,-
A29B-1,5-150FMS	150	255	1,5	1 075	230/1/50	10	89,0	69,0	1 375 × 420 × 1 030	90	20 102,-
A29B-1,5-150FTS	150	255	1,5	1 075	400/3/50	10	90,0	70,0	1 375 × 420 × 950	87	20 102,-
A39B-2,2-150FTS	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 375 × 420 × 950	87	23 308,-
A39B-2,2-200FTS	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 500 × 470 × 1 110	91	25 465,-
A39B-2,2-270FTS	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 530 × 595 × 1 140	141	26 534,-
A39B-3-200FTS	200	486	3	1 300	400/3/50	10	94,0	74,0	1 500 × 470 × 1 190	94	26 534,-
A39B-3-270FTS	270	486	3	1 300	400/3/50	10	94,0	74,0	1 530 × 595 × 1 140	141	28 006,-

Silent Line A29 Z

Odhlučněné kompresory s příkonem 1,5 kW a s dodávaným tlakem 10 bar s integrovanou tlakovou nádobou o objemu 27 litrů v kovové skříni stroje.



Centrální ovládací panel

zapínání stroje, regulátor tlaku, manometry, počítadlo motohodin



Špičková kompresorová jednotka řady Pro Line



Kvalitní elektromotor s teplotní ochranou



Kovové panely s odhlučňující pěnou



Tlaková nádoba 27 litrů
s pryžovými podstavci pro snížení vibrací

Účinná ventilace
zajišťuje optimální chlazení

A29B-1,5-27MTZ

1,5 kW, vzdušník 27 litrů

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB(A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
A29B-1,5-27MZ	27	255	1,5	1 075	230/1/50	10	81,0	61,0	780 × 470 × 960	86	28 633,-
A29B-1,5-27TZ	27	255	1,5	1 075	400/3/50	10	81,0	61,0	780 × 470 × 960	86	28 633,-
A29B-2,2-27MZ	27	320	2,2	1 350	230/1/50	10	82,0	62,0	780 × 470 × 960	87	30 710,-
A29B-2,2-27TZ	27	320	2,2	1 350	400/3/50	10	82,0	62,0	780 × 470 × 960	87	30 710,-

B49 - B60 STACIONÁRNÍ

Odhučňené dvoustupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů ve stacionárním provedení s příkony 3 - 5,5 kW a s dodávaným tlakem 11 bar.



B59B-4-270FTS
4 kW, vzdušník 270 litrů



B60-5,5-500FTS
5,5 kW, vzdušník 500 litrů



Pomaloběžný dvoustupňový kompresor s nízkou teplotou



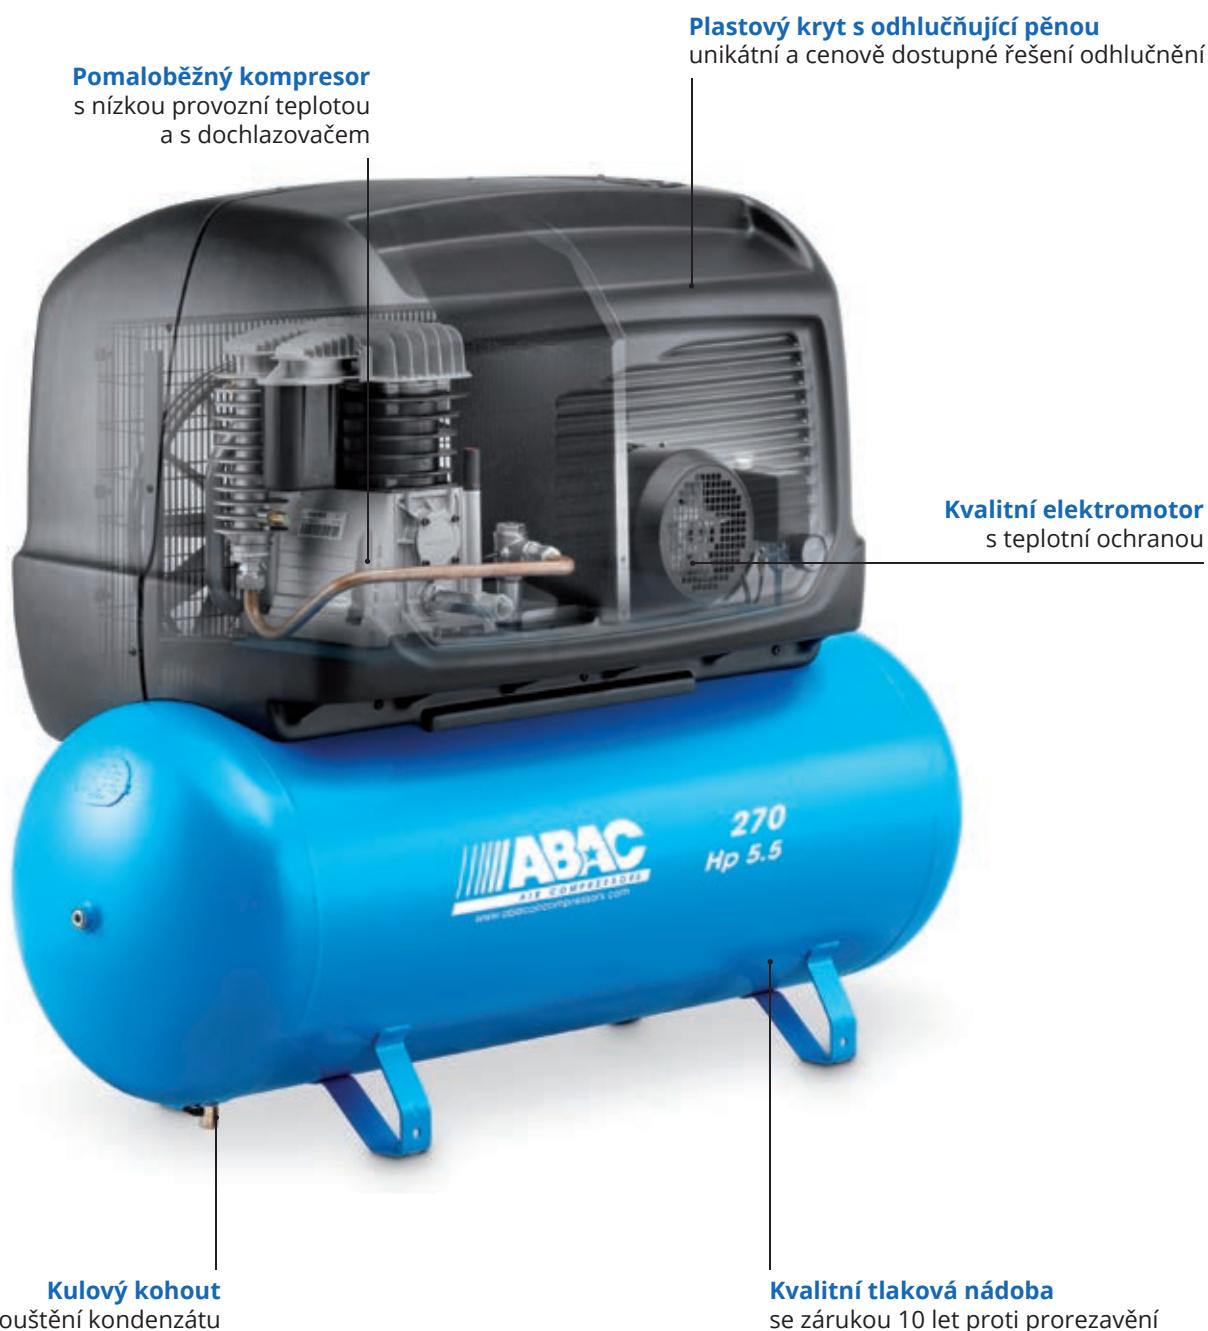
Perfektní řešení proudění chladicího vzduchu



Olejoznak z vnější strany pro snadný odečet stavu oleje



Špičkový tlakový spínač s počítadlem motohodin


Pomaloběžný kompresor

 s nízkou provozní teplotou
a s dochlazovačem

Plastový kryt s odhlučňující pěnou

unikátní a cenově dostupné řešení odhlučnění

Kvalitní elektromotor

s teplotní ochranou

Kulový kohout

snadnější odpouštění kondenzátu

Kvalitní tlaková nádoba

se zárukou 10 let proti prorezavění

	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
B49-3-270FTS	270	425	3	1 200	400/3/50	11	89,0	69,0	1 500 × 1 200 × 660	154	45 994,-
B59B-4-270FTS	270	525	4	1 100	400/3/50	11	91,0	71,0	1 500 × 1 200 × 660	177	51 911,-
B59B-4-500FTS	500	525	4	1 100	400/3/50	11	91,0	71,0	1 900 × 700 × 1 320	229	65 186,-
B60-5,5-270FTS	270	660	5,5	1 150	400/3/50	11	97,0	77,0	1 500 × 1 200 × 660	187	60 609,-
B60-5,5-500FTS	500	660	5,5	1 150	400/3/50	11	97,0	77,0	1 900 × 700 × 1 320	270	74 289,-
B59B-4-270VTS	270	525	4	1 100	400/3/50	11	91,0	71,0	1 060 × 700 × 1 900	230	70 546,-
B60-5,5-270VTS	270	660	5,5	1 150	400/3/50	11	97,0	77,0	1 060 × 700 × 1 900	250	76 842,-

SLN - s ležatým vzdušníkem



Odhluchněné dvoustupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů ve stacionárním provedení s ležatým vzdušníkem a s příkonem 3 - 5,5 kW. Tlakové verze pro dodávku tlaku 11 a 15 bar.

Špičkový kompresor

s dochlazovačem a nízkými otáčkami

Kovový kryt

s odhlučňující pěnou

Automatický chod

díky značkovému tlakovému spínači se zapínáním stroje

Kulový kohout

snadnější odpouštění kondenzátu

Kvalitní tlaková nádoba

se zárukou 10 let proti prerezávání



	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč

SLN-3-270FT	270	476	3	1 346	400/3/50	11	96,6	76,6	1 600 × 550 × 1 055	165	53 985,-
SLN-4-270FT	270	660	4	1 018	400/3/50	11	93,2	73,2	1 650 × 620 × 1 250	206	67 209,-
SLN-4-270FTX	270	660	4	1 018	400/3/50	11	93,2	73,2	1 650 × 620 × 1 250	206	83 164,-
SLN-4-500FT	500	660	4	1 018	400/3/50	11	92,8	72,8	2 000 × 670 × 1 350	297	74 263,-
SLN-4-500FTX	500	660	4	1 018	400/3/50	11	92,8	72,8	2 000 × 670 × 1 350	297	90 016,-
SLN-5,5-500FT	500	784	5,5	622	400/3/50	11	91,8	71,8	2 000 × 670 × 1 350	347	85 869,-
SLN-5,5-500FTX	500	784	5,5	622	400/3/50	11	91,8	71,8	2 000 × 670 × 1 350	347	100 965,-
SLN-3-270FTH	270	331	3	1 346	400/3/50	15	96,6	76,6	1 600 × 550 × 1 055	165	60 609,-
SLN-4-270FTH	270	505	4	1 018	400/3/50	15	93,2	73,2	1 650 × 620 × 1 250	206	73 859,-
SLN-4-270FTHX	270	505	4	1 018	400/3/50	15	93,2	73,2	1 650 × 620 × 1 250	206	89 510,-
SLN-5,5-500FTH	500	697	5,5	622	400/3/50	15	91,8	71,8	2 000 × 670 × 1 350	347	90 522,-
SLN-5,5-500FTHX	500	697	5,5	622	400/3/50	15	91,8	71,8	2 000 × 670 × 1 350	347	105 592,-

* Kompresory, jejichž objednáč číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

SLN - se stojatým vzdušníkem



Odhlučněné dvoustupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů ve stacionárním provedení se stojatým vzdušníkem a s příkony 3 - 5,5 kW. Tlakové verze pro dodávku tlaku 11 a 15 bar.

Špičkový kompresor

s dochlazovačem a nízkými otáčkami

Kovový kryt

s odhlučňující pěnou

Účinná ventilace

zajišťuje optimální chlazení

Výstup ze vzdušníku

přes kulový kohout

Vertikální orientace

pro úsporu místa při instalaci

Kvalitní tlaková nádoba

se zárukou 10 let proti prorozavění

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
SLN-3-270VT	270	476	3	1 346	400/3/50	11	94,3	74,3	820 × 600 × 1 770	145	61 924,-
SLN-4-270VT	270	660	4	1 018	400/3/50	11	91,8	71,8	1 050 × 700 × 1 950	262	75 578,-
SLN-5,5-270VT	270	784	5,5	622	400/3/50	11	91,8	71,8	1 050 × 700 × 1 950	243	85 515,-
SLN-4-270VTH	270	505	4	1 018	400/3/50	15	87,8	67,8	1 050 × 700 × 1 950	243	78 688,-

Silent Line B Z - samostatné



Špičkově odhlučněné dvoustupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů s příkonem 3 - 7,5 kW a s dodávaným tlakem 11 bar. Samostatné provedení bez tlakové nádoby.

Kovový kryt
s odhlučňující pěnou

Komfortní centrální panel
LED-signalizace, počítadlo MH,
zapínací tlačítko, regulátor tlaku,
manometr, servisní plán



B59-4-TZ
4 kW, bez vzdušníku

Snadno odmontovatelné panely
umožňují rychlou a pohodlnou údržbu



Centrální ovládací panel s přístroji na jednom místě



Přidaný ventilátor pro lepší chlazení (pouze pro příkony 5,5 a 7,5kW)



Elektrický rozvaděč pro napájení všech komponentů



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
B49-3-TZ	-	425	3	1 200	400/3/50	11	85,0	65,0	945 × 760 × 960	170	51 150,-
B59-4-TZ	-	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	945 × 760 × 960	177	57 384,-
B59-4-TXZ	-	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	945 × 760 × 960	181	67 363,-
B60-5,5-TZ	-	660	5,5	1 150	400/3/50	11	89,0	69,0	1 270 × 780 × 890	234	67 918,-
B60-5,5-TXZ	-	660	5,5	1 150	400/3/50	11	89,0	69,0	1 270 × 780 × 890	240	74 176,-
B70-7,5-TZ	-	1 050	7,5	1 150	400/3/50	11	91,0	71,0	1 270 × 780 × 890	253	80 917,-
B70-7,5-TXZ	-	1 050	7,5	1 150	400/3/50	11	91,0	71,0	1 270 × 780 × 890	259	91 041,-

* Kompresory, jejichž objednávací číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

Silent Line B Z - na nádobě



Špičkově odhlučněné dvoustupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů s příkony 3 - 7,5 kW a s dodávaným tlakem 11 bar. Provedení s tlakovými nádobami o objemech 270 a 500 litrů.

Komfortní centrální panel
LED-signalizace, počítadlo MH, zapínací tlačítko, regulátor tlaku, manometr

Kovový kryt
s odhlučující pěnou

Servisní plán
s jasnými pokyny pro údržbu

Odmontovatelné panely
umožňují rychlou údržbu



Kulový kohout
snadnější odpouštění kondenzátu

B59-4-500FTZ
4 kW, vzdušník 500 litrů

Kvalitní tlaková nádoba
se zárukou 10 let proti prorezavění

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
B49-3-270FTZ	270	425	3	1 200	400/3/50	11	85,0	65,0	1 600 × 630 × 1 530	238	66 155,-
B59-4-270FTZ	270	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 600 × 630 × 1 530	248	68 185,-
B59-4-270FTXZ	270	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 600 × 630 × 1 530	252	78 284,-
B59-4-500FTZ	500	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	2 020 × 1 000 × 1 600	302	72 147,-
B59-4-500FTXZ	500	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	2 020 × 1 000 × 1 600	306	82 246,-
B60-5,5-500FTZ	500	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	2 020 × 1 000 × 1 600	404	91 476,-
B60-5,5-500FTXZ	500	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	2 020 × 1 000 × 1 600	410	93 989,-
B70-7,5-500FTZ	500	1 050	7,5	1 150	400/3/50	11	89,0	69,0	2 020 × 1 000 × 1 600	442	95 873,-
B70-7,5-500FTXZ	500	1 050	7,5	1 150	400/3/50	11	89,0	69,0	2 020 × 1 000 × 1 600	448	97 540,-

* Kompresory, jejichž objednávací číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

Silent Line B Z - na nádobě, se sušičkou



Špičkově odhlučněné dvoustupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů s příkony 4 - 7,5 kW a s dodávaným tlakem 11 bar. Provedení s tlakovými nádobami o objemu 500 litrů a vybavené kondenzační sušičkou pro stlačený vzduch bez vlhkosti.



B59B-4-500FTDZ 4 kW, vzdušník 500 litrů

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
B59-4-500FTDZ	500	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	2 020 × 1 000 × 1 600	302	104 958,-
B59-4-500FTXDZ	500	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	2 020 × 1 000 × 1 600	306	114 868,-
B60-5,5-500FTDZ	500	660	5,5	1 150	400/3/50	11	89,0	69,0	2 020 × 1 000 × 1 600	404	111 324,-
B60-5,5-500FTXDZ	500	660	5,5	1 150	400/3/50	11	89,0	69,0	2 020 × 1 000 × 1 600	410	121 188,-
B70-7,5-500FTDZ	500	1 050	7,5	1 150	400/3/50	11	91,0	71,0	2 020 × 1 000 × 1 600	442	131 098,-
B70-7,5-500FTXDZ	500	1 050	7,5	1 150	400/3/50	11	91,0	71,0	2 020 × 1 000 × 1 600	448	140 845,-

* Kompresory, jejichž objednáč číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník